


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			


主仕様

型式	GG-SET01
使用場所	屋内型
バッテリー	
蓄電池	リチウムイオンバッテリー DC11.1V 6400mAh
充電時間	6~7.5時間(DC5V2Aアダプター) 5時間(18Wアダプター)
USB出力	Type-A DC5V3.4A/DC9V2A
DCポート出力	DC12V10A
電池寿命	300回(充放電回数)
使用環境温度	充電時: 0~45℃ 使用時: -20~50℃
高圧洗浄機	
吐出圧力	1.24MPa(最大1.37MPa)
吐出水量	2.3~3L/min
連続動作時間	24~50分 4分(9Lタンク使用)
噴射角度	6段階(シャワー/40°/25°/15°/0°/0°+)
騒音レベル	84.5dB
ホース長さ	5m
使用環境温度	0~50℃
ハンディークリーナー	
動作時間	強35分 / 弱70分
集塵容量	0.2L
吸込仕事率	60W(MAX)
真空度	15.55kPa(MAX)
風量	0.92m³/min(MAX)
騒音レベル	85.7dB
使用環境温度	-10~50℃
質量	2.8kg

注1) 連続動作時間は噴射角度により異なります。
注2) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注3) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

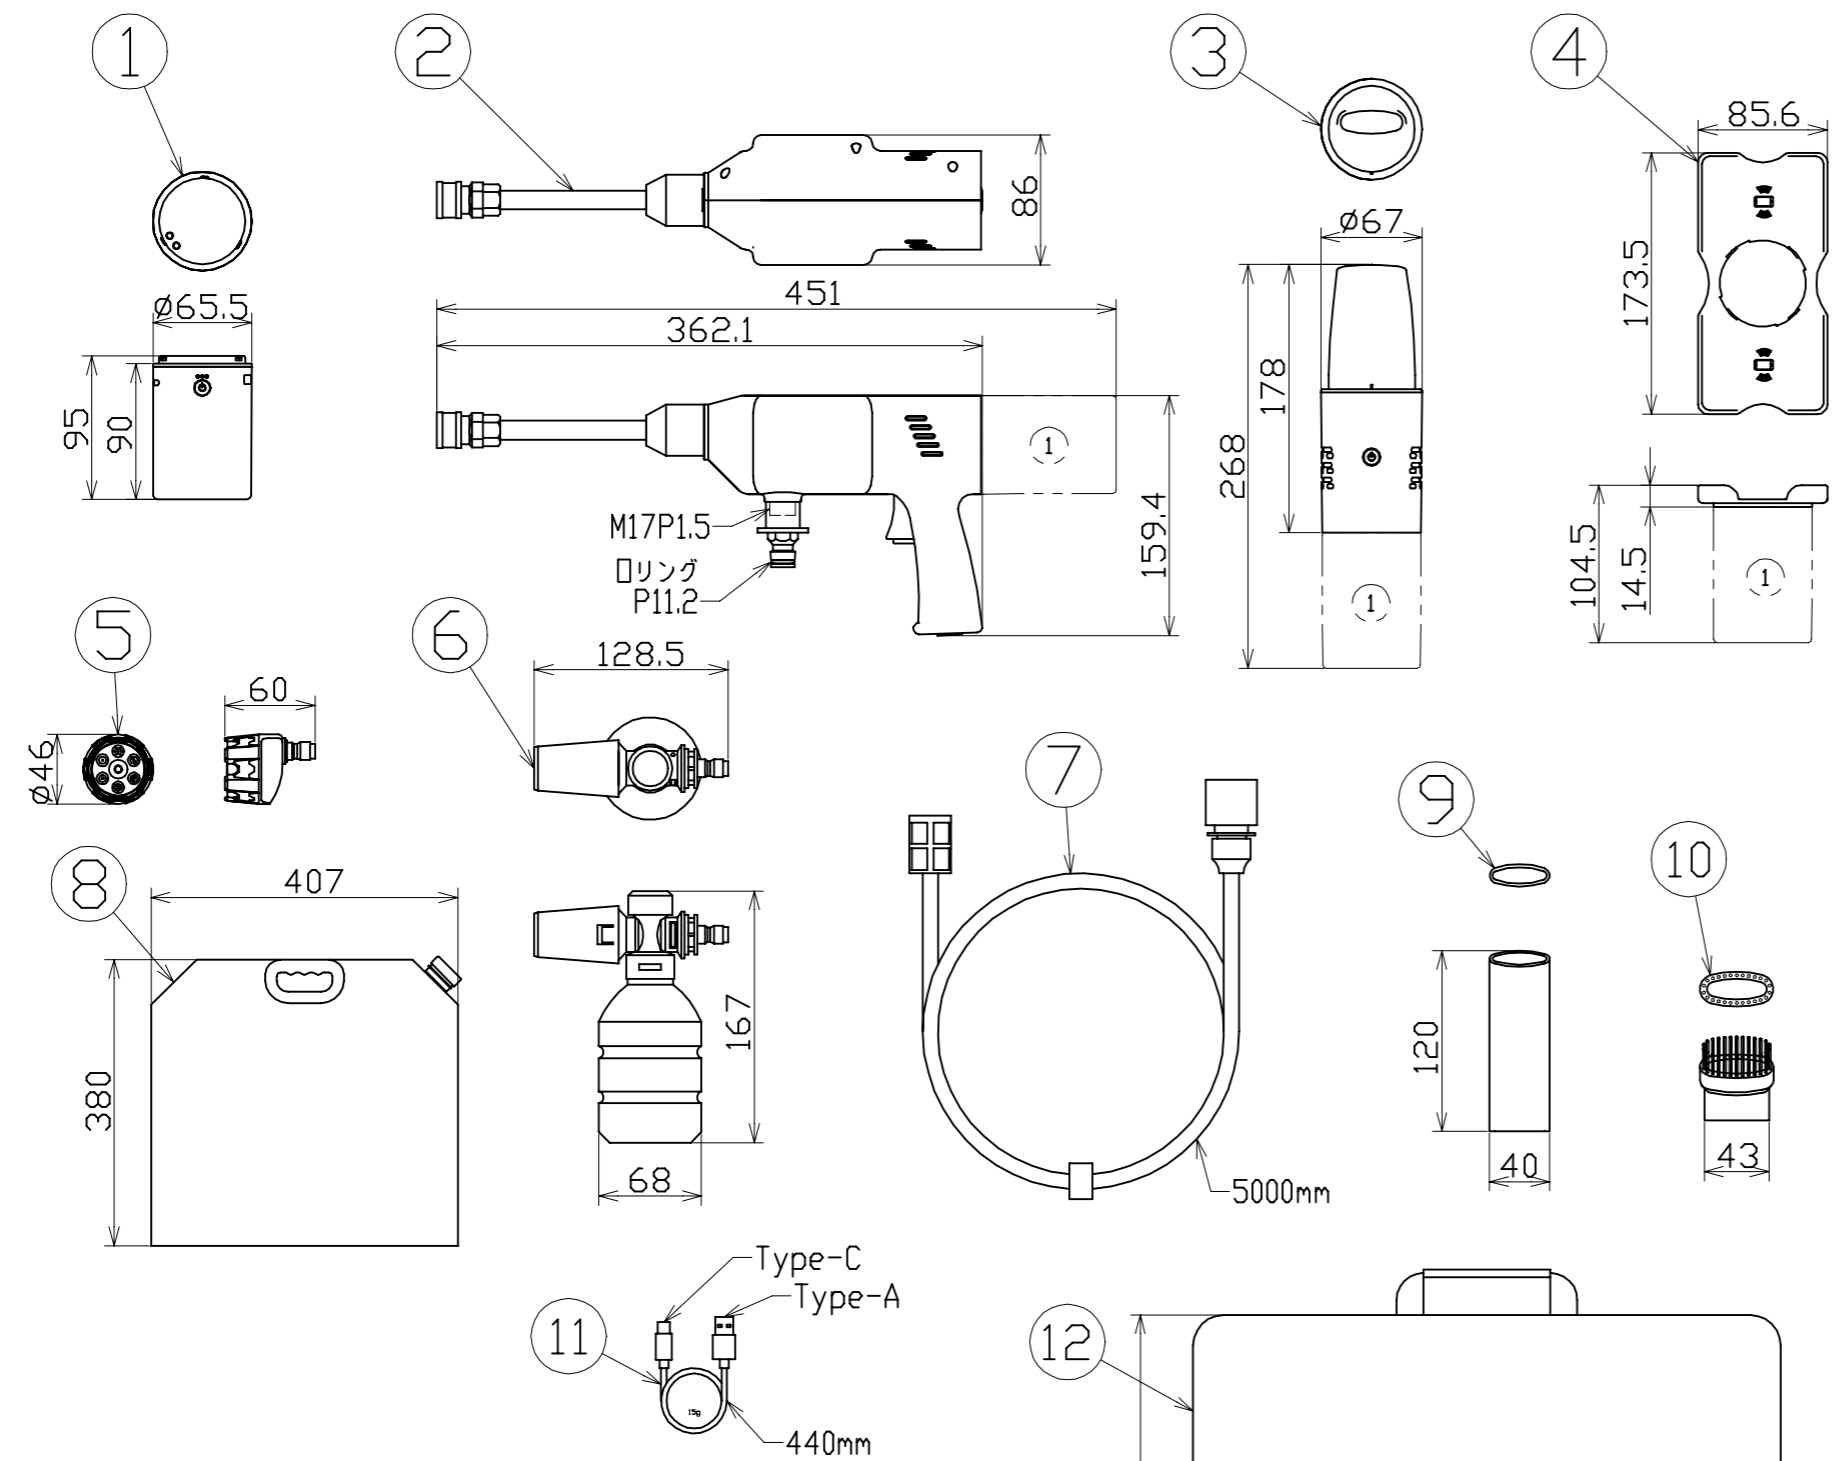

No.	部品名	材質	備者	個数	コード
12	収納ケース	-	GG-CASE	1	58543
11	USBケーブル	-	GG-USBC	1	58544
10	ブラシノズル	-	GG-BN	1	58545
9	隙間ノズル	-	GG-GN	1	58546
8	9Lタンク	PE	GG-TANK	1	58547
7	ホース	PVC	GG-WH	1	58548
6	洗剤ノズル	PE	GG-SN	1	58549
5	噴射ノズル	PA6	GG-FN	1	58550
4	スマホ充電台	-	GG-SCS	1	58551
3	ハンディークリーナー	PC ABS	GG-HC	1	58552
2	高圧洗浄機	ABS	GG-HPWM	1	58553
1	バッテリー	ABS	GG-B64	1	58554

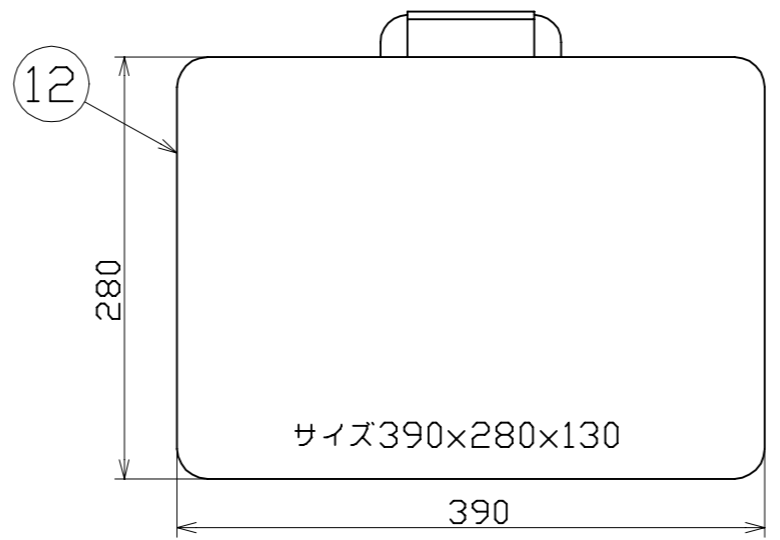

COMPONENTS		コード			
品名	車載ジェットセットサンダークリーナー	承認	検図	設計	DEF 製図
MODEL 型式	GG-SET01				I
MATERIAL 材質	-	REMARKS 備考	-		
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/5	作成日	2024.02.21	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	GG-SET01		