



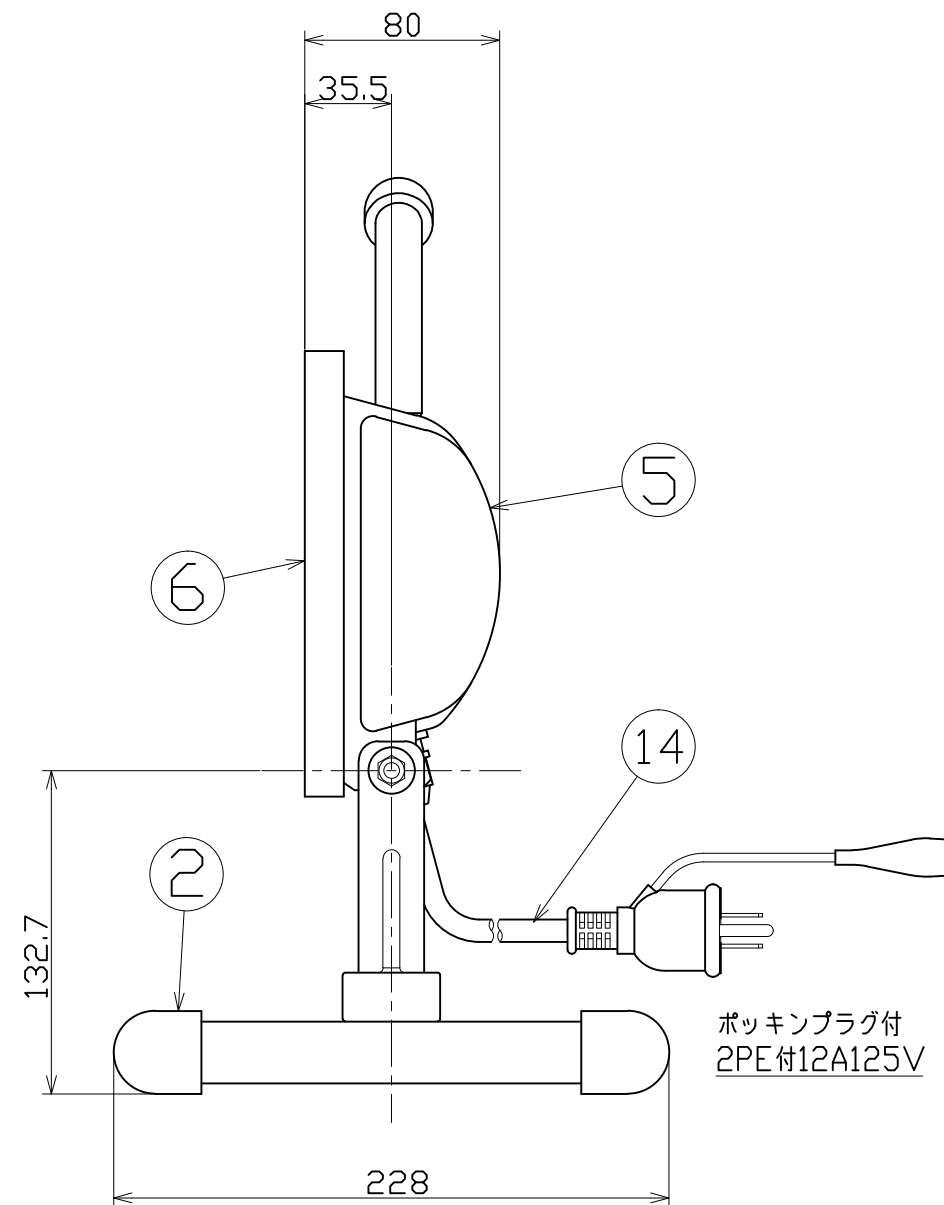

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'19.02.06	電線種変更 lot04.19	今村
△	'20.04.08	LED変更 lot0920	今村

主仕様

型式	LEN-60S-3ME		
使用場所	防雨型		
光源	LED60W		
定格光束	6000Lm		
色温度	5000K		
平均演色評価数	Ra83		
照射角度	140°		
定格電圧	AC100V		
周波数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~110V		
定格電流	0.55A		
定格消費電力	55W		
省エネルギー消費効率	109.0Lm/W		
照度	1m	2200Lx	
	2m	570Lx	
	3m	270Lx	
	4m	160Lx	
	5m	110Lx	
球寿命	50000H		
使用環境温度	-30~40℃		
質量	2.5kg		

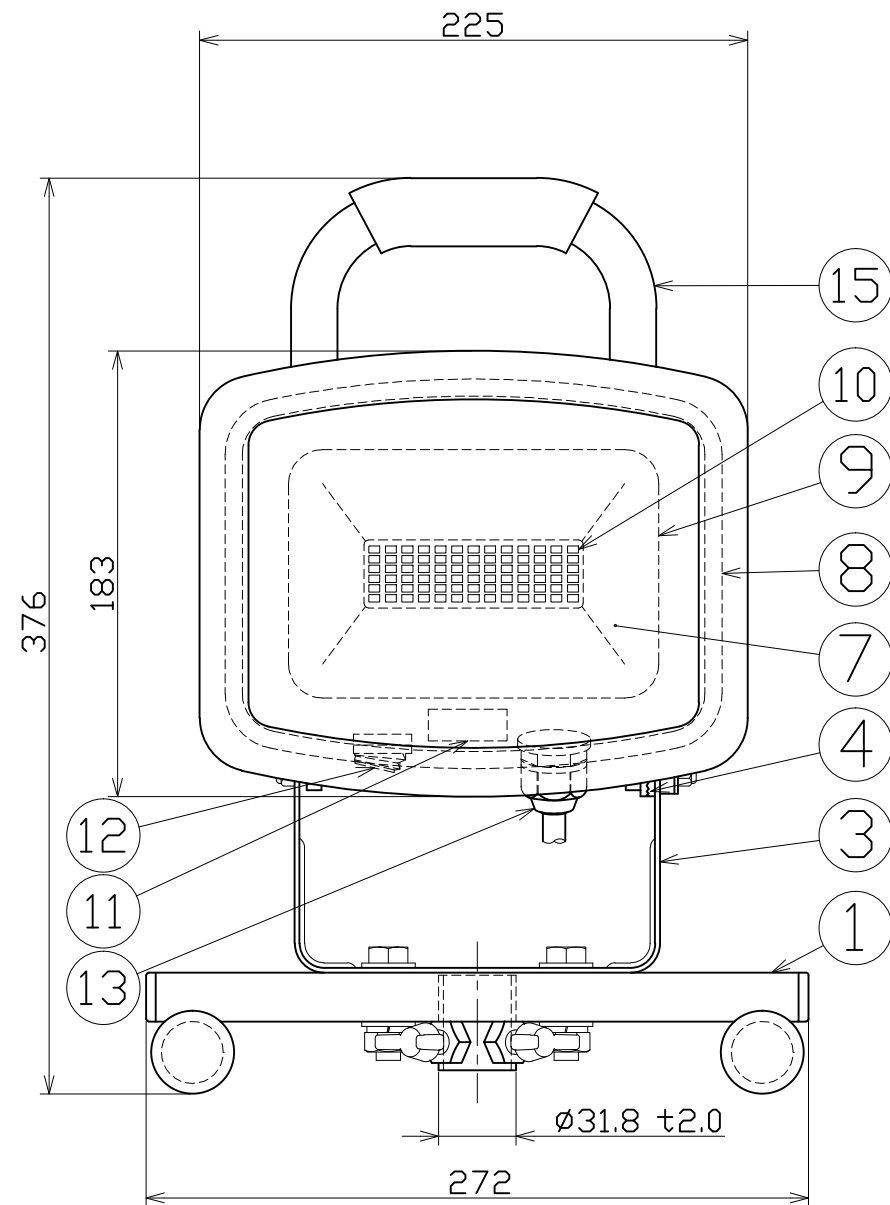

ポッキンプラグ付
2PE付12A125V

15	取っ手	スチール	黄緑塗装	1	56739
14	電線	PVC	VCT 0.75sqx3芯x3mP付	1	55542●
13	ケーブルロック	PA	-	1	56717
12	防雨スイッチ	-	ロッカータイプ	1	56716
11	電源	-	-	1	57778
10	LED基板	-	-	1	57779●
9	反射板	PC	白 本体内部	1	56734
8	パッキン	-	発泡 本体内部	1	56733
7	ガラス板	ガラス	透明	1	56732
6	フロント枠	ADC	黒塗装	1	56731
5	本体ケース	ADC	アルミ	1	56730
4	菊座回転部	-	毎18°	1式	56729
3	本体取付枠	SPCC	2t 黒塗装	1	56735
2	キャップ	合成ゴム	-	4	54963
1	床スタンド	スチール	黄緑塗装 (No.2含)	1式	56738
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
 消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
 使用環境温度内でご使用ください。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

COMPONENTS				コード			
品名	パワーライト60W			APPD	CHCK	DESN	DEF
承認	検	図	設計	製	図		
MODEL	LEN-60S-3ME						I
MATERIAL	別記	REMARKS	備考	別記			
3AD	ANGLE	SCALE	1/3	作成日	2017.08.08		
NICHIDO	IND.CO.LTD	出図コード	LEN-60S-3ME				
日動工業株式会社	ZK-A3X						