


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'19.05.09	電源変更 lot19.04	今村
⊗	'21.04.06	本体取付形状変更、電線種変更、ケーブルロック変更 lot2101	今村
△	'21.04.21	T型金具形状変更 ピッチ135穴追加 No6379 lot1321	渡辺

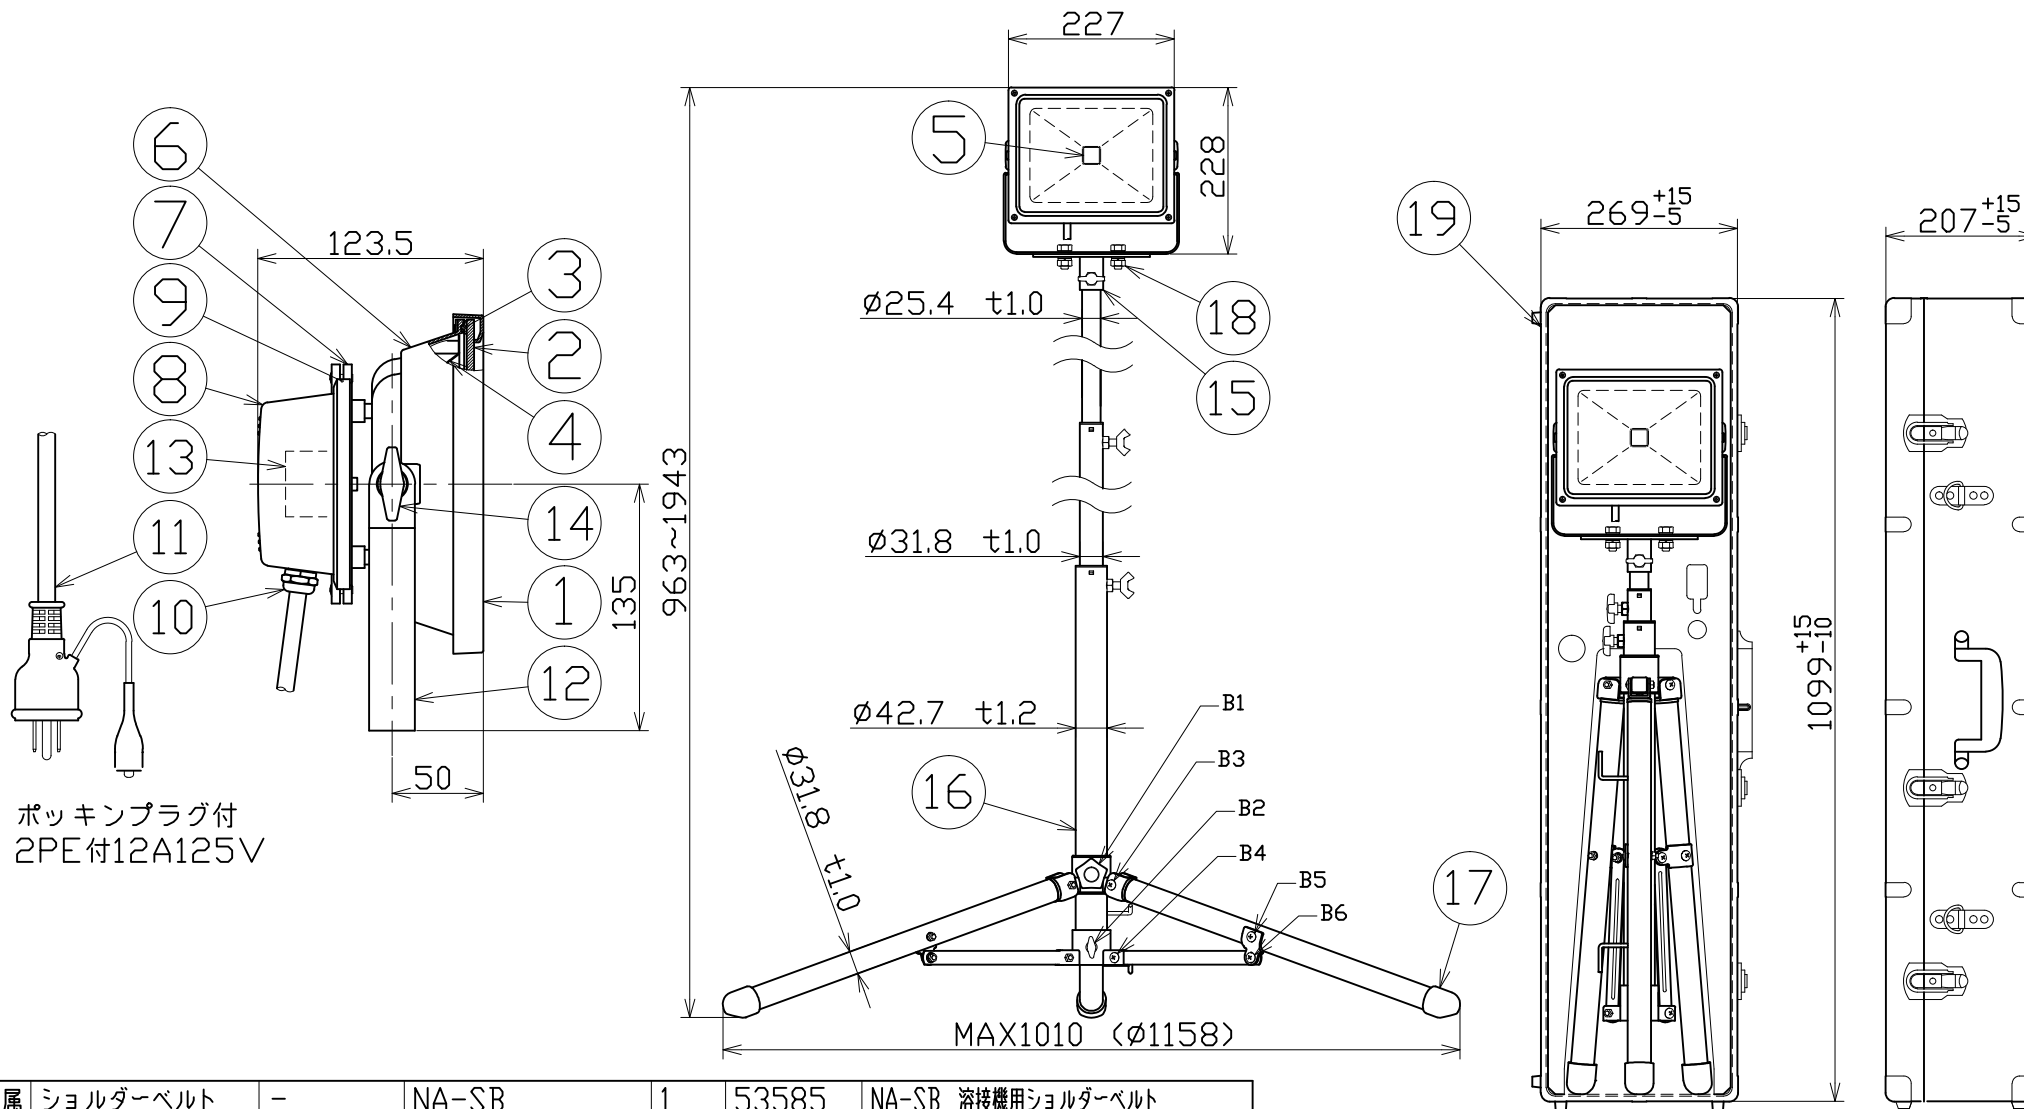

主仕様

型式	LPR-S30L-3ME-ABOX	
使用場所	簡易防雨型	
光源	LED	
定格光束	1860Lm	
色温度	6000K	
照射角度	120°	
定格電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz	
定格電流	0.39A	
定格消費電力	28W	
照度	1m	820Lx
	2m	223Lx
	3m	106Lx
	4m	63Lx
	5m	43Lx
球寿命	40000時間	
使用環境温度	-25~40℃	
本体質量	5.3kg	
総質量	11.7kg	

付属	品名	材質	仕様	個数	コード	備考
	ショルダーベルト	-	NA-SB	1	53585	NA-SB 溶接機用ショルダーベルト
19	ハードケース	アルミ	269x1115x207	1	55525●	BAT-HBE-BOX ハンガービッグアイ共用
18	ボルトナット	SS	M10x25	2式	-	-
17	脚ゴム	合成ゴム	-	3	52601	HS-500L/LW用脚ゴム(1個)
16	軽量三脚スタンド	SSパイプ	S-001	1式	8812●	S-001 軽量三脚
15	T型金具	SS	S-02用	1	52610●	S-02用 T型金具
14	ノブボルト	-	M8	2	55897	-
13	電源	-	LPR-S30D用	1	55898●	LPR-S30D用 電源
12	本体取付枠	SS400相当	t2.5 塗装	1	55895●	LPR-S30D用 本体取付枠
11	電源コード	VCT	0.75sqx3芯x3m	1	55542●	-
10	ケーブルロック	-	-	1	57548●	-
9	電源カバーパッキン	シリコン	-	1	55968●	-
8	電源カバー	ADC	塗装	1	55967●	LPR-S30/50D兼用 電源カバー
7	電源取付台	ADC	塗装	1	56344	-
6	本体ケース	ADC	塗装	1	55966●	LPR-S30D用 本体ケース
5	LED素子	-	6000K リード線付	1	55896	LPR-S30D用 素子リード線付 6000K
4	反射板	アルミ	-	1	55965●	LPR-S30D用 反射板
3	フロントパッキン	シリコン	本体内部	1	55964●	LPR-S30D用 フロンパッキン
2	強化ガラス板	-	-	1	56044●	LPR-S30D用 ガラス
1	フロント枠	ADC	塗装	1	55963●	LPR-S30D用 フロント枠
No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 転倒防止のため、水平な場所でご使用ください。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

COMPONENTS		CODE	
品名	LED作業灯30W三脚一灯式 ハードケース入	APPD 承認	13533
MODEL 型式	LPR-S30L-3ME-ABOX	CHCK 検図	DES 設計
MATERIAL 材質	別掲	DEF 製図	M
3D ANGLE 第三角法	SCALE 尺 度	作成日 2013.12.05	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード LPR-S30L-3ME-ABOX	