


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	SRL-201-50K		
使用場所	屋外型		
光源	LED		
定格光束	2300Lm		
色温度	5000K		
平均演色評価数	Ra84		
定格電圧	AC100V		
周波数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC100~277V		
定格電流	0.21A		
定格消費電力	21W		
省エネルギー消費効率	109.5Lm/W		
照度	計測方向	A	B
	1m	350Lx	180Lx
	2m	100Lx	50Lx
	3m	45Lx	25Lx
	4m	30Lx	15Lx
球寿命	50000時間		
	使用环境温度 -30~50℃		
連結数	28台迄		
質量	1.4kg		

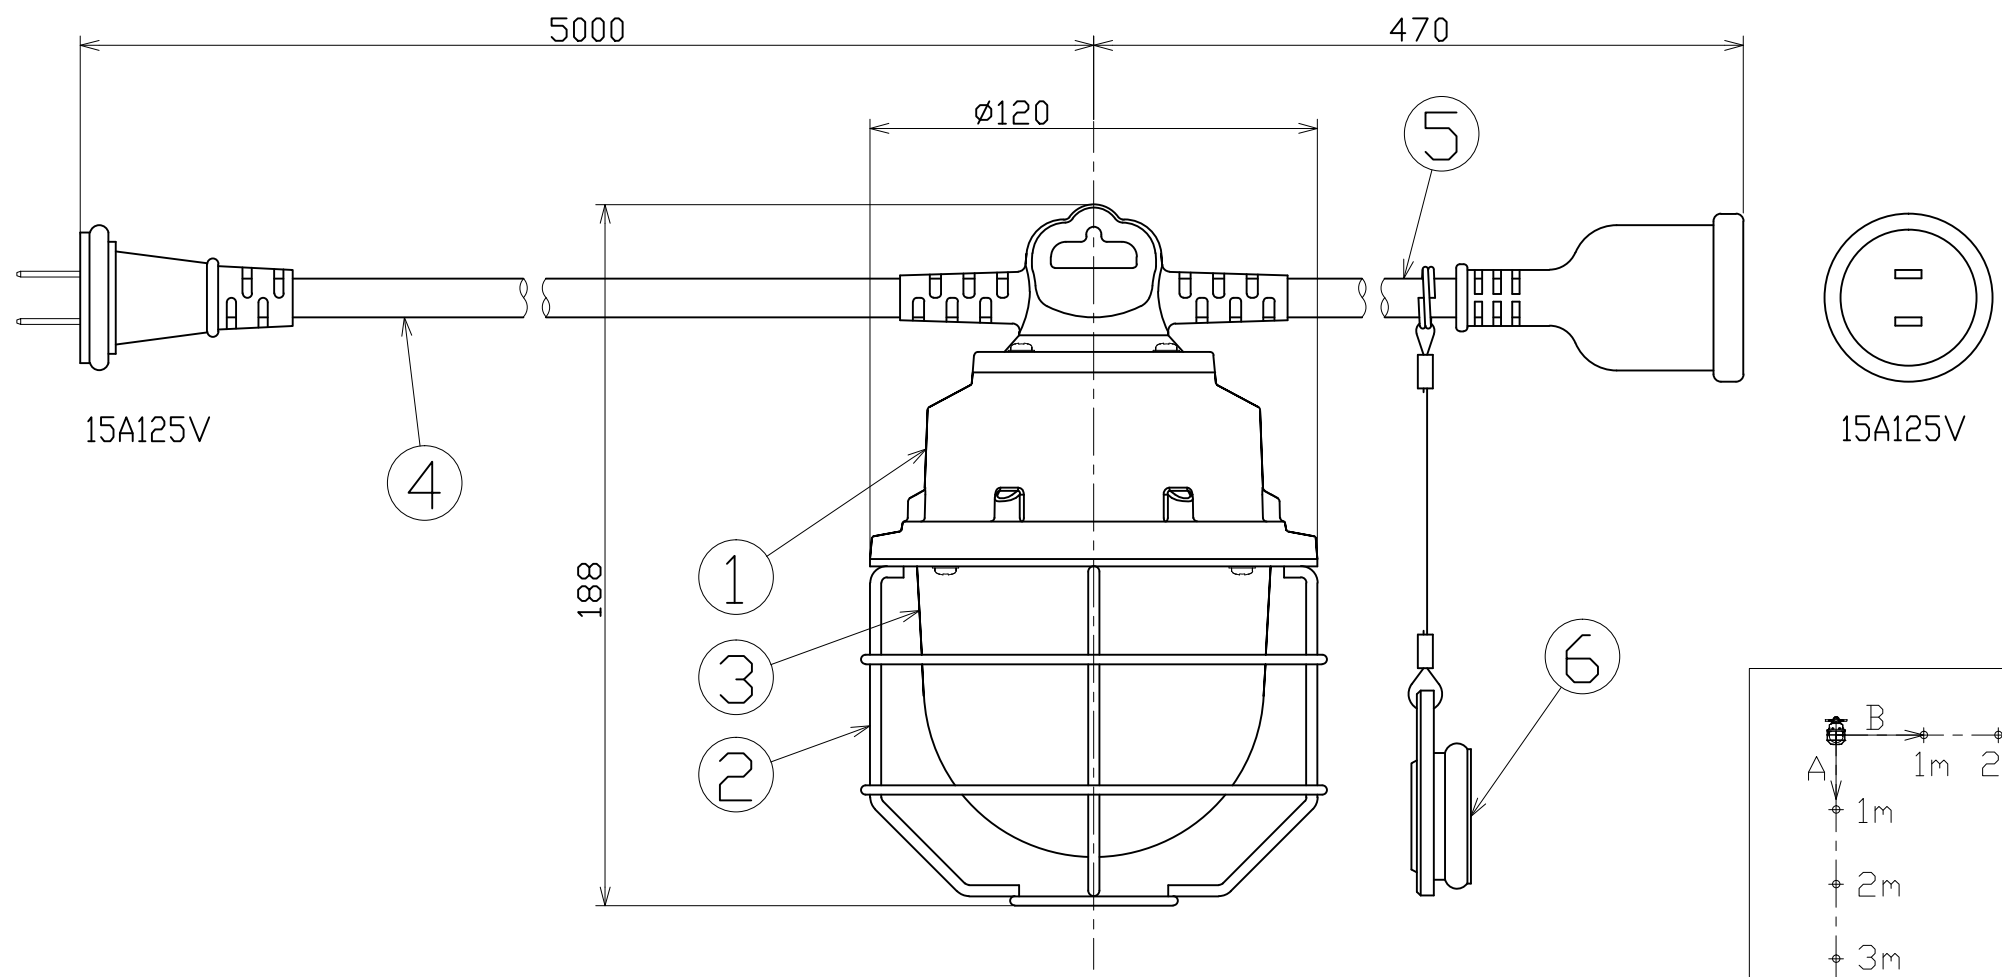

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注5) 使用环境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用环境温度内でご使用ください。
- 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数
6	防雨キャップ	PVC	黒	1
5	出力電線	PVC	VCT 2SQx2芯x0.4M ボデー付	1
4	入力電線	PVC	VCT 2SQx2芯x5M 防水プラグ付	1
3	発光グローブ	PC	乳白	1
2	ガード	スチール	白塗装	1
1	ホルダー	PC	ピンク	1

				コード	10655
COMPONENTS	品名	ストリングライト1連	APPD	CHCK	DESN
			承認	検図	設計
MODEL	型式	SRL-201-50K			
MATERIAL	材質	別記	REMARKS	備考	別記
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2019.12.18
	三角法	尺度			
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード		
日動工業株式会社			ZK-A3X		
				SRL-201-50K	